


Руководство пользователя

По интеграции приемников серии DG/DT xxxx и «Allarm Collector»

1. Подключите мониторинговый приемник к USB или COM-порту. Выберите и запишите в устройство следующие параметры:

- Формат для связи с PC – Surgard;
- Хендшейк – Contact ID

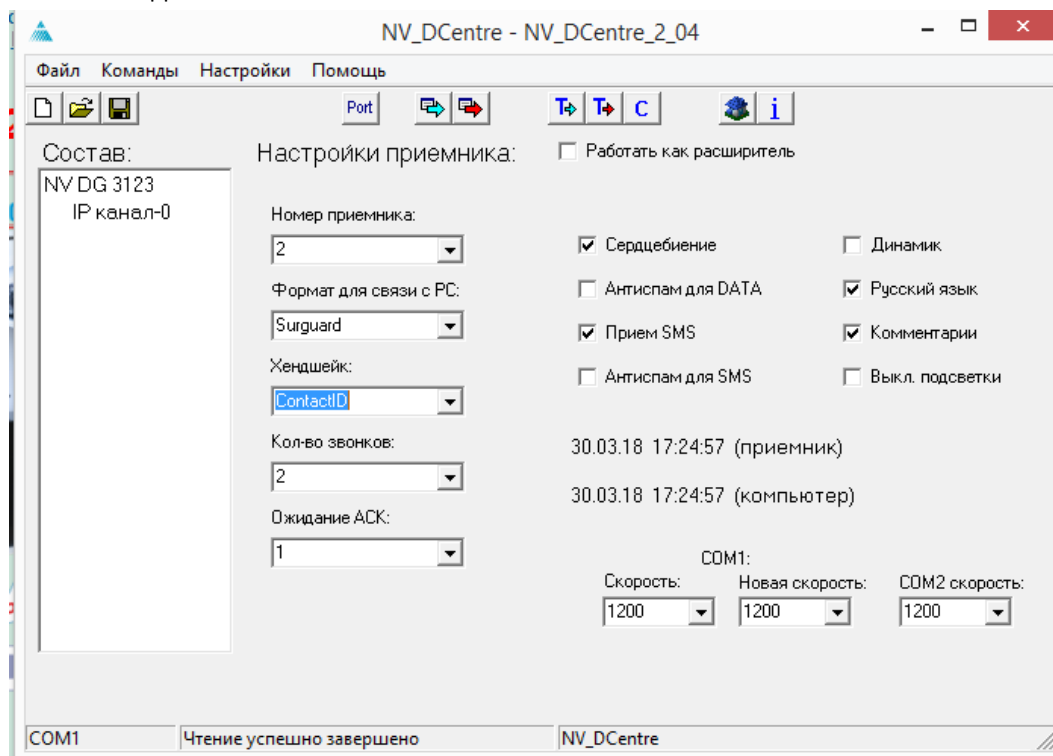

2. Скачайте и установите Microsoft SQL Server:
 - Для 64-битной Windows - https://lead-s.ru/distribs/SQLEXPX_x64_ENU.exe
 - Для 32-битной Windows - https://lead-s.ru/distribs/SQLEXP32_x86_ENU.exe
3. Скачайте и установите дистрибутив Alarm Collector:
<https://drive.google.com/file/d/1AKaPzoQMUEAqpcyZcKXDMUX5EqPnDbZn/view?usp=sharing>
4. При необходимости настроить параметры резервного копирования в приложении «Архивариус».
5. Открыть приложение «Картотека» (пароль по умолчанию - «1»). Перейти во вкладку «Хранилище/Номер объекта» и создать номер для станции мониторинга и номера для всех нужных объектов.

The screenshot shows the "Картотека - Номер объект" application window. The interface includes a menu bar (Оператор, Хранилище, Импорт, Сервис, Помощь) and a toolbar with icons for Create, Clone, Change, Delete, and Refresh. The main area displays a table with the following data:

Номер	Примечание	Объектов связано с номером
1100		1
1101		1
9999		1

6. Перейти во вкладку «Хранилище/Объект». Обязательно создать хотя бы один объект с типом и набором событий «Станция мониторинга» и присвоить ему созданный ранее номер. Далее создать остальные объекты и ввести им все необходимые параметры. Хранилище можно дополнять группами объектов, их типами и возможными действиями.

DG 3220

Номер: 9999 * обязательно для заполнения

Имя: DG 3220

этот объект используется

Полное имя: _____

Тип: станция мониторинга

Набор событий: Станция мониторинга

Пароль: _____

Примечание: _____
0/1024

Договор: _____

Стоимость часа охраны: 00000000.00

отображать уровень сигнала

Сохранить OK Отмена


7. Зайти в приложение «Мультиплексор». Создайте источник событий, в меню выбора протокола укажите на пункт «Протокол «Sur-Gard/Contact ID», подключение «SERIAL»».

Выбор источника


- SQL
 - Протокол "SQL/ContactID", подключение "SQL"
- Crow
 - Протокол "Crow/ContactID", подключение "EXTERNAL"
- Sur-Gard
 - Протокол "Sur-Gard/ContactID", подключение "SERIAL"**
 - Протокол "Sur-Gard/ContactID", подключение "LAN"
 - Протокол "Sur-Gard/ContactID", подключение "LAN (server)"
- Ademco
 - Протокол "Ademco 685", подключение "SERIAL"
- УОП-совместимые
 - Протокол "Egida", подключение "SERIAL"
 - Протокол "Egida+", подключение "SERIAL"
 - Протокол "Altonica 202P", подключение "SERIAL"
 - Протокол "Altonica 202PN", подключение "SERIAL"
- Блиц
 - Протокол "Блиц", подключение "SERIAL"

OK Отмена


8. Далее присвойте источнику номер созданной ранее станции мониторинга. одному источнику сопоставляется одна станция.

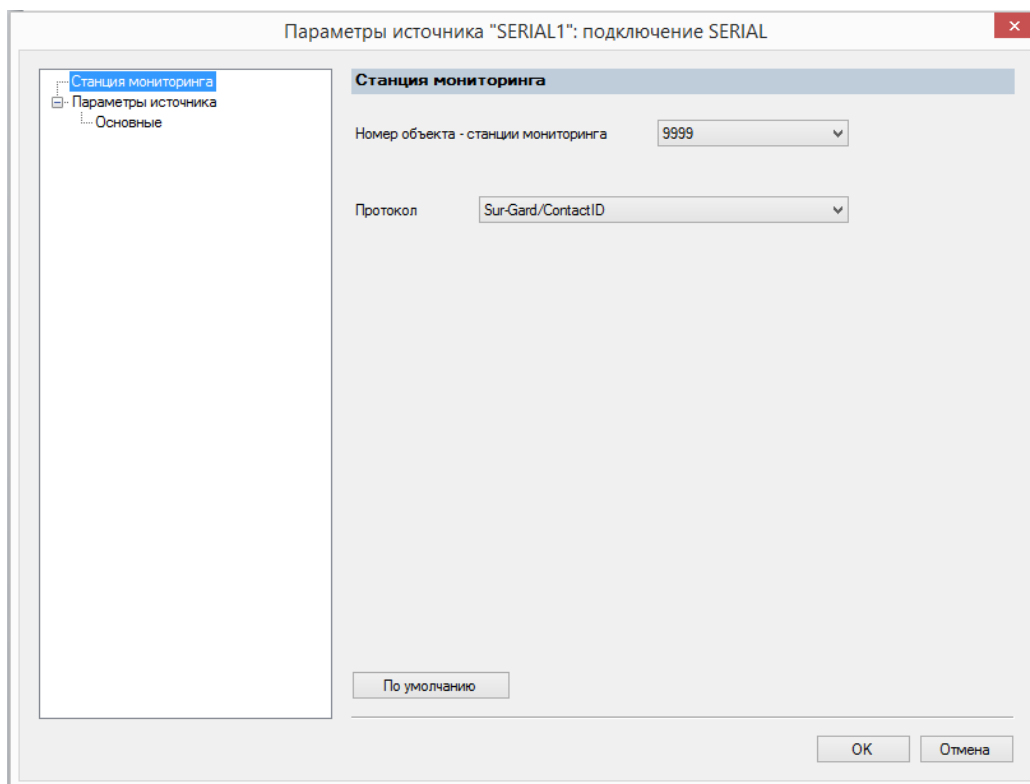

В параметрах источника выберите COM-порт, к которому подсоединен мониторинговый приемник, и скорость работы порта. Остальные значения можно оставить по умолчанию.

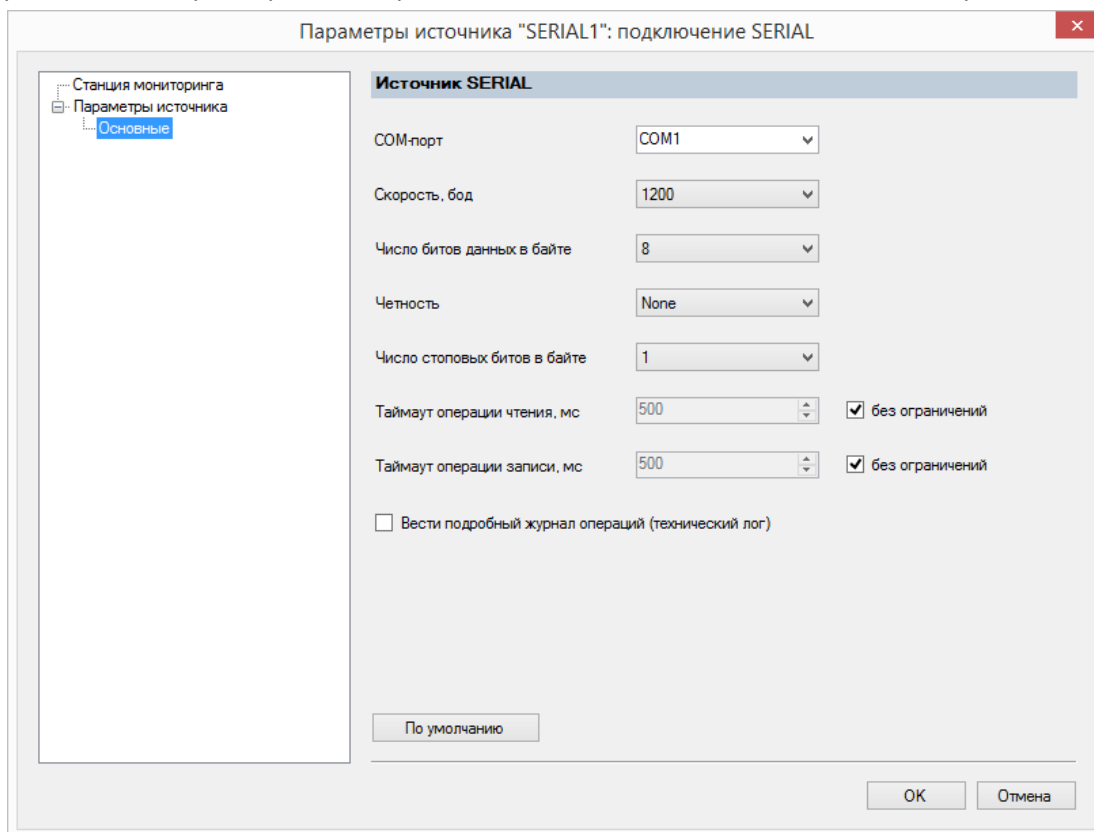

9. Запустите источник, сверните «Мультиплексор» и откройте «Диспетчер» (пароль по умолчанию – «1»). Если все настроено правильно, то туда уже должны поступать отчеты. Также там можно отменить тревогу и выполнять доступные действия по каждому из объектов.

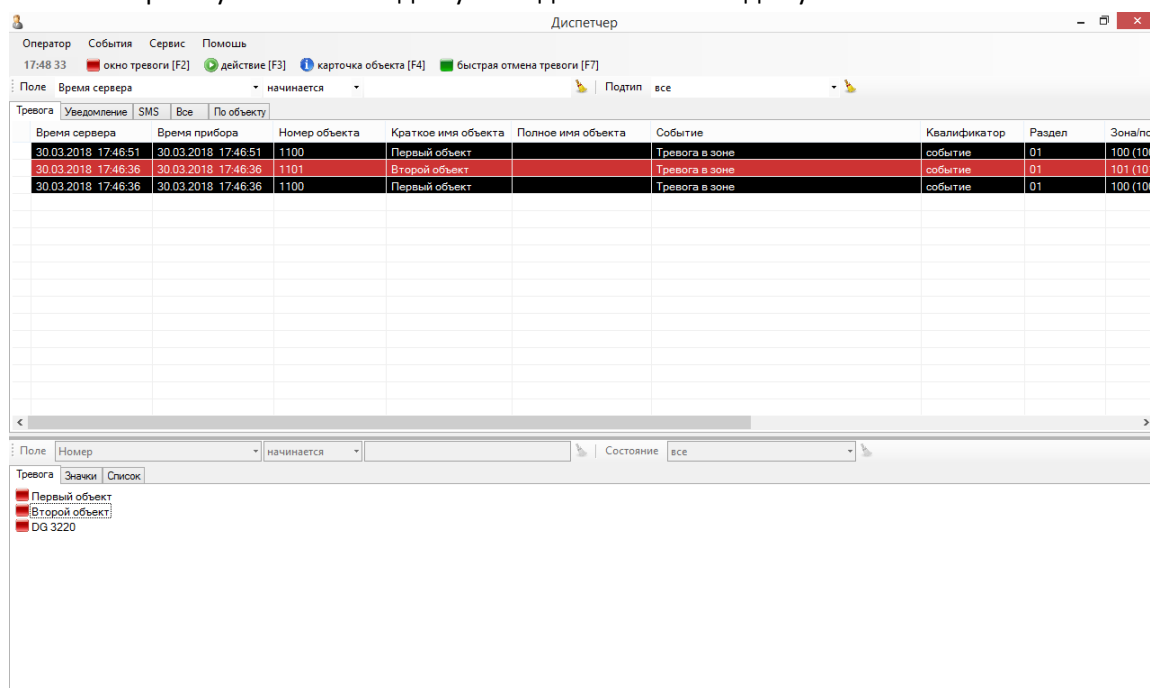

Более подробная информация в руководстве пользователя комплексом охранного мониторинга Alarm Collector.

<https://lead-s.ru/help/help%20ru.pdf>